Work happily

FICHA TÉCNICA

10.2026

naggura'swop


naggura.com

Swop 5S Evo Physio

Fisioterapia



Dimensiones

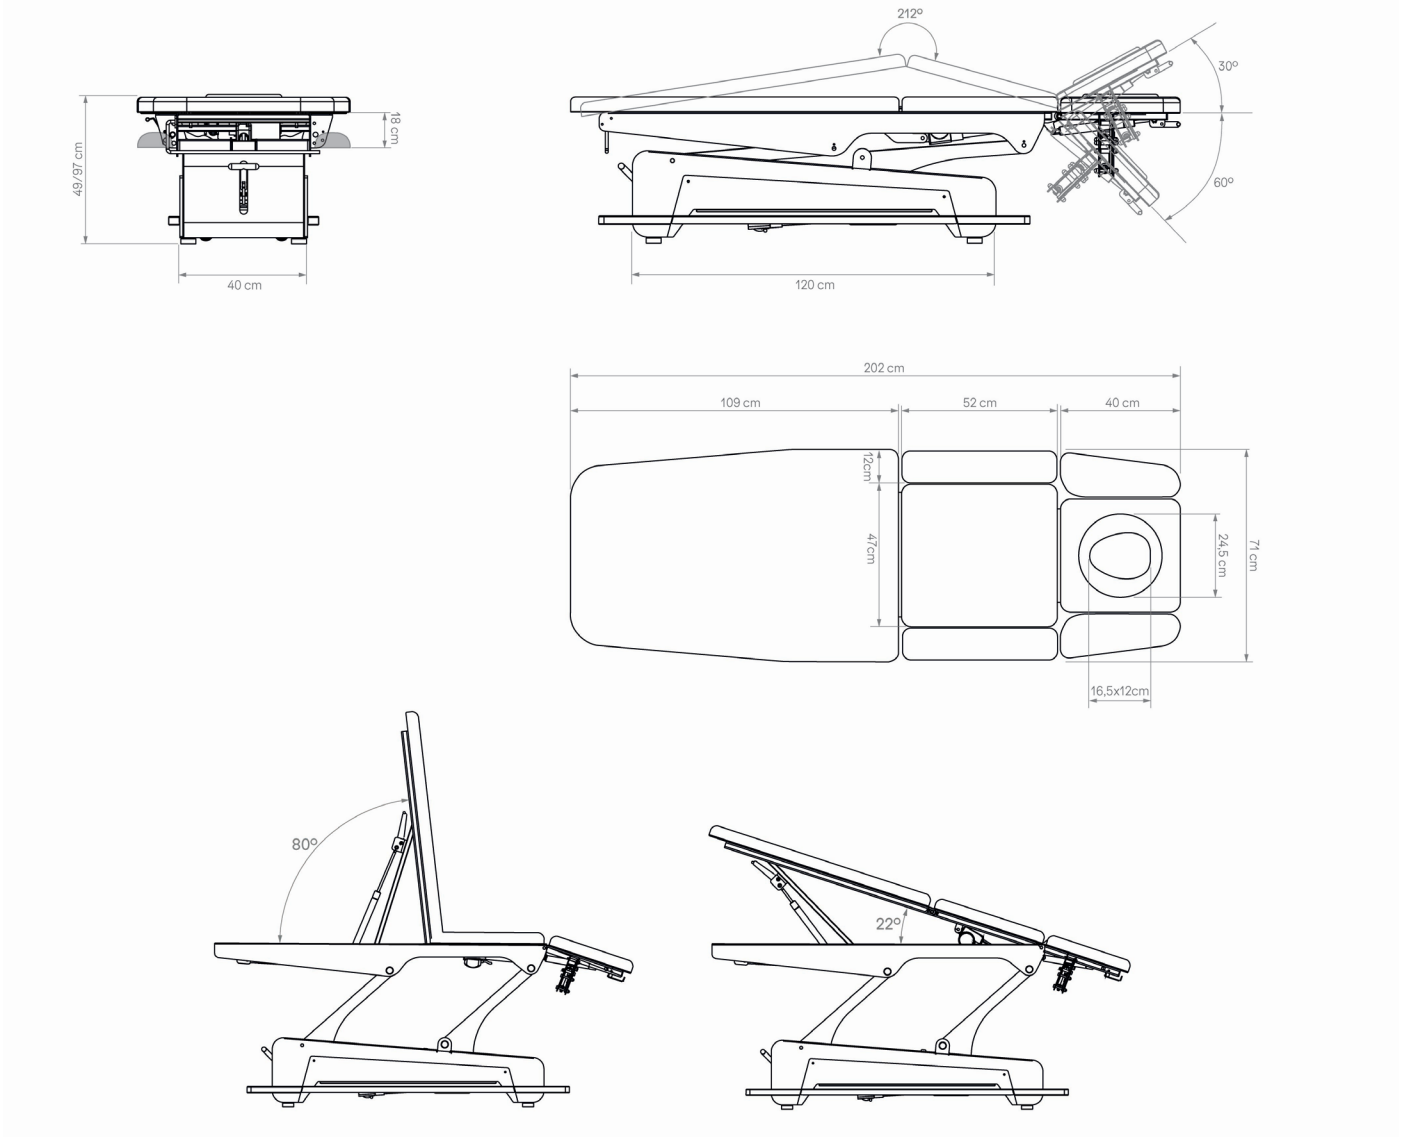

Swop 5S Evo Physio

Fisioterapia

Especificaciones generales

MOTORES
1 motor de altura (6000N)
1 motor de sección central (6000N)

DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHURA)
202 x 71 cm

ALTURA (MÍN. Y MÁX.)
49/97 cm

PESO
122 kg

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
200 kg

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
110-240 V - 50/60 Hz

COLOR DEL BASTIDOR
Gris oscuro: RAL 7015
Gris claro: RAL 7047

CLASE DE AISLAMIENTO
Clase I

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Equipo de clase I

PARTES APLICADAS
Tipo B

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
IPx0

CABLE DE ALIMENTACIÓN
3m, blanco

VELOCIDAD DEL MOTOR
2,33cm/s

INTENSIDAD MÁXIMA
9A

Accesorios

Fundas de camilla



Bamboo Sound System



Face+ integrated cushion (pieza de repuesto)



Funcionamiento

Soportes para brazos TwinLift: ajustables sin escalonamientos y de forma simultánea mediante muelle de gas. Sin riesgo de colisión con el fisioterapeuta.

Reposabrazos Sidewing integrados en la sección central.

Sección de cabeza con 1 muelle de gas.

Swop 360° Height Control Ergonova System, fácil acceso desde todos los lados de la camilla.

4 ruedas giratorias 360°. Sistema totalmente integrado debajo del bastidor de la base. 1 palanca central.

Sección central ajustable eléctricamente. Interruptores a ambos lados.
Sección de los pies con 1 muelle de gas

Luz LED ambiental.

Cojines calefactables con 2 niveles de temperatura, desconexión automática (1h) e interruptores a ambos lados.

Tapizado

Espesor: 6,5cm
Densidad: 60 kg/m³ (4cm) + 40 kg/m³ (1cm)
+ base de madera (1.5cm)
Cojín facial Face+ totalmente integrado y sin costuras, con tapón (ambos de PUR).
Tapizado sin costuras con bordes redondeados.
Tapizado Naggura Skin: compuesto de PU.
Protección contra gérmenes y rayos UV.
Resistencia superior a la abrasión: >150K ciclos.
Retardancia ignífuga: BS 7176
Color: Grafito

Seguridad

Interruptor de seguridad con llave.
Motor con embrague de seguridad.

Garantía y conformidad

GARANTÍA
El bastidor metálico cuenta con una garantía de 10 años. Todos los demás componentes de la camilla tienen una garantía de 2 años. También ofrecemos servicio técnico con cobertura en toda España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, garantizando una asistencia rápida y eficiente.

CONFORMIDAD
Estos productos se fabrican de acuerdo con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de productos sanitarios de la UE (Anexos II+III del Reglamento (UE) 2017/745).